


Sense 45mm

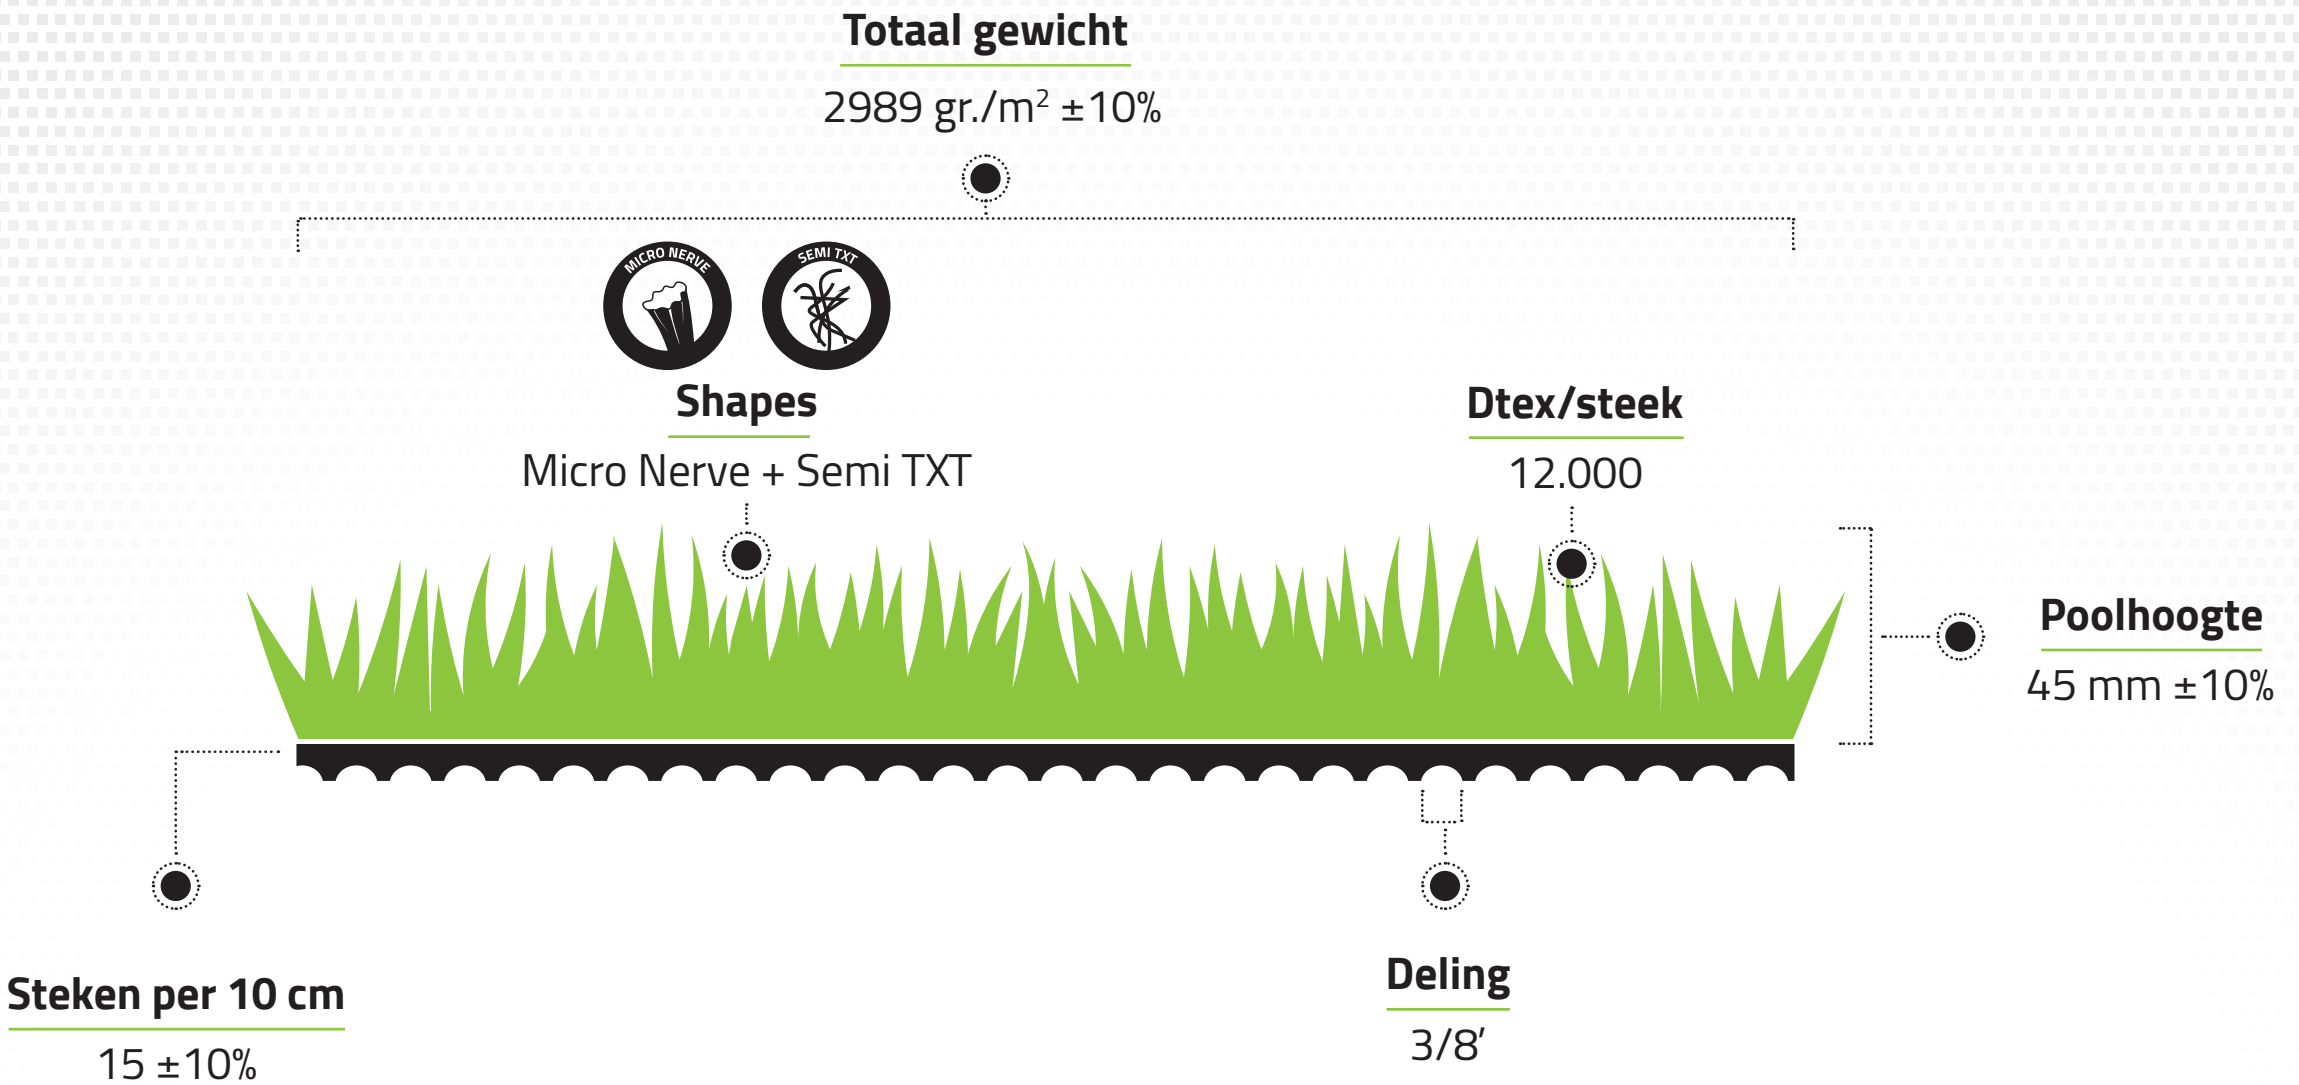

Garantie 10 jaar op de kleurvastheid, UV-stabiliteit en het niet loslaten van de vezels uit de mat

Advies inzanden	Kwartzand, korrel 0,5 – 1,0 mm, 10 kg per m ²	
Rollengte	± 25 meter	
Rolbreedte	2 en 4 meter	+1%
Materiaal garen	PE/PP	
Draden/steek	16	
Steken per m ²	15.750	±10%
Tuft gewicht	2018 gr./m ²	
Primary backing	100% PP black met fleece, UV-gestabiliseerd, ca 135 gr/m ²	
Secondary backing	Zwarte latex verbinding op styreen butadien basis, ca. 836 gr/m ²	
Waterdoorlaatbaarheid	60 liter per minuut per m ²	
Toepassing	Tuin, Landscape	